
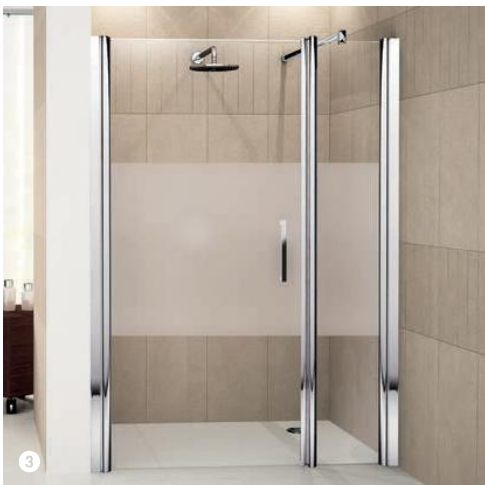


# GIADA

Massima libertà di accesso e spazio interno

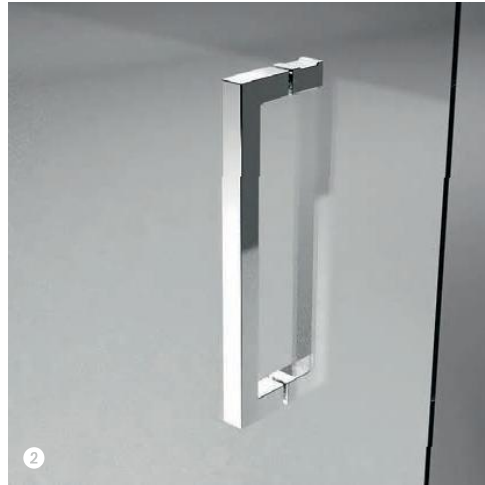

- 1 Profilo cerniera 2 Maniglia in metallo cromato  
3 Finitura Band Satin 4 Barra di sostegno ad angolo

## TRATTAMENTI



**TRATTAMENTO ANTIGOCCIA**  
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.  
Impedisce la formazione del calcare e  
dei batteri.  
**Solo su vetri trasparenti.**




**FINITURA CROMO PVD**  
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100%  
ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica,  
ecologica brillantezza resistente nel tempo.



# GIADA **G+F** IN LINEA

## PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE E FISSO IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale GIADA F2B

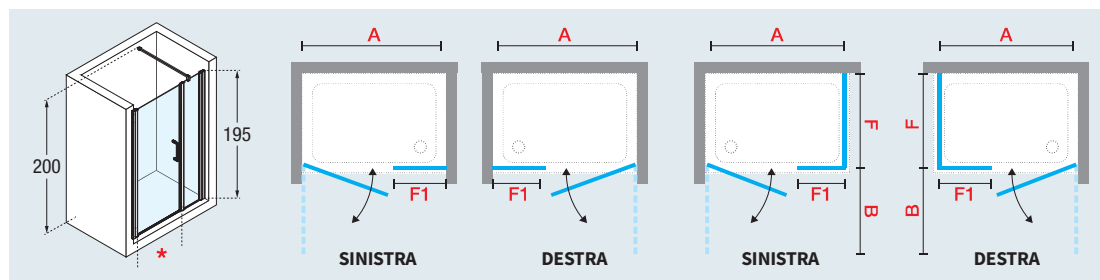

Misure				Codice	Sinistra	Destra	Scelta Vetro		Scelta Profilo / Prezzo		
Misura effettiva d'ingombro	Porta + Fisso	Entrata	Ingombro anta esterno		S-	D-	1	44	A	B	K

### PORTA

A	F1	*	B		Trasparente	Band Satin	Bianco	Silver	Cromo
90 ↔ 96	49	41	42	39	GIADN GF 90				
96 ↔ 102	55	41	48	45	GIADN GF 96				
102 ↔ 108	61	41	54	51	GIADN GF 102				
108 ↔ 114	67	41	60	57	GIADN GF 108				
114 ↔ 120	73	41	66	63	GIADN GF 114				
120 ↔ 126	79	41	72	69	GIADN GF 120				
126 ↔ 132	85	41	78	75	GIADN GF 126				
132 ↔ 138	85	47	78	75	GIADN GF 132				
138 ↔ 144	85	53	78	75	GIADN GF 138				
144 ↔ 150	85	59	78	75	GIADN GF 144				
150 ↔ 156	85	65	78	75	GIADN GF 150				
156 ↔ 162	85	71	78	75	GIADN GF 156				
162 ↔ 168	85	77	78	75	GIADN GF 162				
168 ↔ 174	85	83	78	75	GIADN GF 168				
174 ↔ 180	85	89	78	75	GIADN GF 174				
H 160 ↓ 195			SPECIAL	GIADN GFL SP		-			

### FISSO

F					Trasparente	Band Satin	Bianco	Silver	Cromo
69 ↔ 72	-	-	-	GIADN F2B 66-					
72 ↔ 75	-	-	-	GIADN F2B 69-					
75 ↔ 78	-	-	-	GIADN F2B 72-					
78 ↔ 81	-	-	-	GIADN F2B 75-					
81 ↔ 84	-	-	-	GIADN F2B 78-					
84 ↔ 87	-	-	-	GIADN F2B 81-					
87 ↔ 90	-	-	-	GIADN F2B 84-					
90 ↔ 93	-	-	-	GIADN F2B 87-					
H 160 ↓ 200	L 28 ↔ 120		SPECIAL	GIADN F2B SP		-			

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

GIADNGF90S-1A

=

GIADNGF90

+ S-

+ 1

+ A

**NB:** Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia.





195 cm



6 mm



6 cm



p. 123



## DATI TECNICI

### VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente  
COD. 1



band satin  
COD. 44  
(escluso pentagono)

### FINITURA PROFILI



bianco  
COD. A



silver  
COD. B



cromo  
COD. K



### MANIGLIA



maniglia in metallo  
cromato.  
**interasse 256mm**

Per informazioni altre  
maniglie vedi pag. 318

### OPTIONAL



Barra di sostegno ad angolo


Misure	Codice	Prezzo
15 cm	<b>R80LOU150-K</b>	
25 cm	<b>R80LOU250-K</b>	
35 cm	<b>R80LOU350-K</b>	
45 cm	<b>R80LOU450-K</b>	




Barra di sostegno 150 cm  
(in dotazione 100 cm)

Finitura	Codice	Prezzo
bianco	<b>R80GIANF15-A</b>	
silver	<b>R80GIANF15-B</b>	
cromo	<b>R80GIANF15-K</b>	

### COME RILEVARE LE MISURE

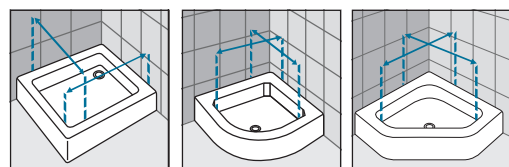


Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.




Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO

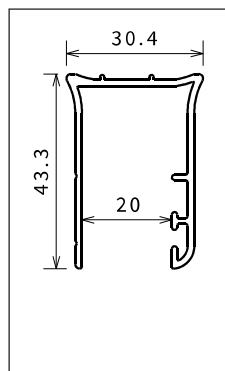

a muro

Bianco P02DIAS-A  
Silver P02DIAS-B  
Cromo P02DIAS-K

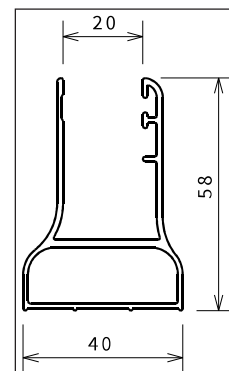

compensativi

P04DIAS-A  
P04DIAS-B  
P04DIAS-K

Per ulteriori  
informazioni  
sui profili,  
vedi pag. 332