YOUNG

Un classico delle porte a battente Novellini









- 1 Cerniera in apertura a 90°/180°. 2 Barra di sostegno orientabile a 45°.
- 3 Maniglia in metallo cromato. 4 Guarnizioni inferiori per installazione a filo bordo interno del piatto.

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.
Impedisce la formazione del calcare e
dei batteri.
Solo su vetri trasparenti.




FINITURA CROMO PVDCiclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.



YOUNG 1B

PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE

Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale Young F

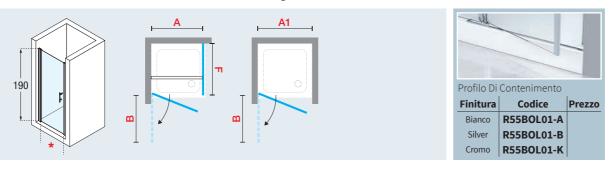

Misure			Codice	Scelta Vetro			Scelta	Scelta Profilo / Prezzo		
Misura effetti	va d'ingombro		Ingombro anta							
Con fisso	In nicchia	Entrata	esterno		1	2	4	A	В	K
PORTA										
Α	A1	*	В		Trasparente	e Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo
62 ↔ 68	60 ↔ 66	47	48	YOUNG 1B 60-		0.1				
68 ↔ 74	66 ↔ 72	53	54	YOUNG 1B 66-		1				
74 ↔ 80	72 ↔ 78	59	60	YOUNG 1B 72-	4					
80 ↔ 86	78 ↔ 84	65	66	YOUNG 1B 78-						
86 ↔ 92	84 ↔ 90	71	72	YOUNG 1B 84-						
92 ↔ 98	90 ↔ 96	77	78	YOUNG 1B 90-						
98 ↔ 104	96 ↔ 102	83	84	YOUNG 1B 96-						
	Misure	9		Codice	S	celta Vet	ro	Scelta	Profilo /	Prezzo
Misura effetti	va d'ingombro				1	2	4	Α	В	K
FISSO					-		0.11	D:	C'I	_
F 62,5 - 65,5		_	_	YOUNG F 60-	Trasparente	e Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo
65,5 - 68,5		_	_	YOUNG F 63-	10000					
68,5 - 71,5		_	_	YOUNG F 66-						
71,5 - 74,5		-	-	YOUNG F 69-						
74,5 - 77,5		-	_	YOUNG F 72-						
77,5 - 80,5		-	-	YOUNG F 75-						
80,5 - 83,5		-	_	YOUNG F 78-						
83,5 - 86,5		-	-	YOUNG F 81-						
86,5 - 89,5		-	_	YOUNG F 84-	Vol.					
89,5 - 92,5		-	-	YOUNG F 87-						
92,5 - 95,5		-	_	YOUNG F 90-						
95,5 - 98,5		-	-	YOUNG F 93-	Marie and the second					
98,5 - 101,5		-	-	YOUNG F 96-						
101,5 - 104,5		-	-	YOUNG F 99-		1 . 3				
	,-									
	ESEMPIO COM	IPILAZIONE	CODICE:	YOUNG1B60	-1A =	YOUI	NG1B60-	+ 1	+	A

















porta **6** cm fisso **3** cm







VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente COD. 1



aqua COD. 2



satin COD. 4

FINITURA PROFILI



bianco COD. A



silver COD. B



NewChrome

cromo COD. K



maniglia in metallo cromato

interasse 140mm

MANIGLIA



Per informazioni altre maniglie vedi pag. 318

OPTIONAL



Misure	Codice	Prezzo
15 cm	R80LOU150-K	
25 cm	R80LOU250-K	
35 cm	R80LOU350-K	
45 cm	R80LOU450-K	



Barra di sostegno 150 cm in dotazione solo con Young F

Finitura	Codice	Prezzo
bianco	R80LUH15-A	
silver	R80LUH15-B	
cromo	R80LUH15-K	

COME RILEVARE LE MISURE









Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO





Per ulteriori informazioni sui profili, vedi pag. 332

a muro

COD. P01YOUST-A P01YOUST-B P01YOUST-K

compensativi

COD. P04YOUST-A P04YOUST-B P04YOUST-K