
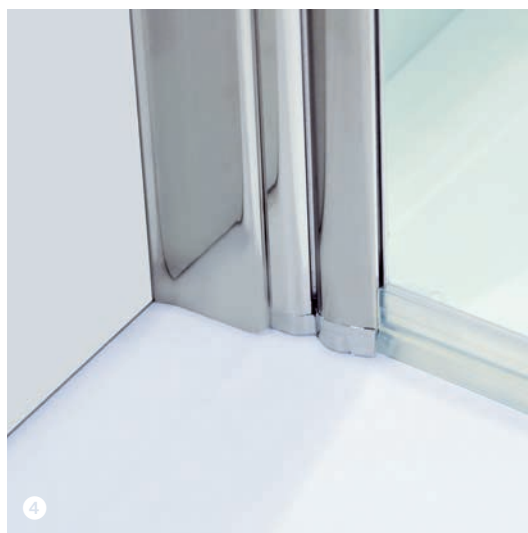
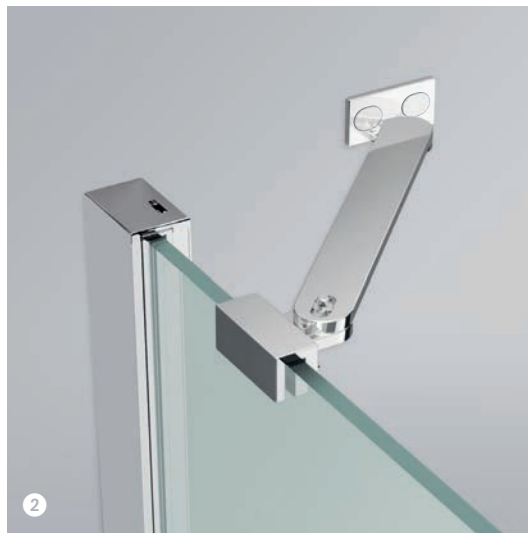


# YOUNG

Un classico delle porte a battente Novellini

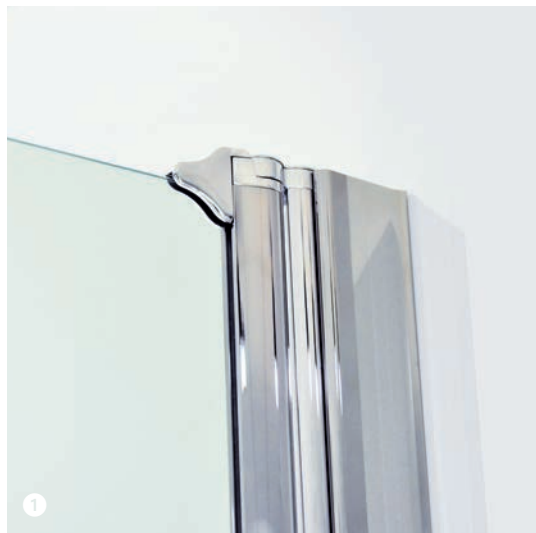

- 1 Cerniera in apertura a 90°/180°. 2 Barra di sostegno orientabile a 45°.  
3 Maniglia in metallo cromato. 4 Guarnizioni inferiori per installazione a filo bordo interno del piatto.

## TRATTAMENTI



**TRATTAMENTO ANTIGOCCIA**  
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.  
Impedisce la formazione del calcare e  
dei batteri.  
**Solo su vetri trasparenti.**



**FINITURA CROMO PVD**  
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100%  
ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica,  
ecologica brillantezza resistente nel tempo.



# YOUNG G+F IN LINEA



190 cm



6 mm




6 cm



p. 107

## PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSO IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale Young FGF

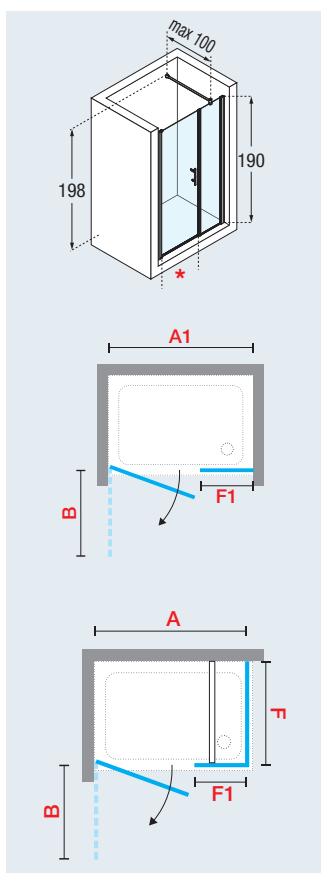

Misure					Codice	Scelta Vetro			Scelta Profilo / Prezzo		
Misura effettiva d'ingombro		Entrata	Ingombro anta esterno	B		1	2	4	A	B	K
Con fisso	In nicchia					Trasparente	Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo
<b>A</b>	<b>A1</b>	<b>F1</b>	<b>*</b>	<b>B</b>							
98 ↔ 104	96 ↔ 102	41	47	48	<b>YOUNG GF 96-</b>						
104 ↔ 110	102 ↔ 108	41	53	54	<b>YOUNG GF 102-</b>						
110 ↔ 116	108 ↔ 114	41	59	60	<b>YOUNG GF 108-</b>						
116 ↔ 122	114 ↔ 120	41	65	66	<b>YOUNG GF 114-</b>						
122 ↔ 128	120 ↔ 126	41	71	72	<b>YOUNG GF 120-</b>						
128 ↔ 134	126 ↔ 132	41	77	78	<b>YOUNG GF 126-</b>						
134 ↔ 140	132 ↔ 138	47	77	78	<b>YOUNG GF 132-</b>						
138 ↔ 144	136 ↔ 142	51	77	78	<b>YOUNG GF 136-</b>						
148 ↔ 154	146 ↔ 152	61	77	78	<b>YOUNG GF 146-</b>						
158 ↔ 164	156 ↔ 162	71	77	78	<b>YOUNG GF 156-</b>						
168 ↔ 174	166 ↔ 172	81	77	78	<b>YOUNG GF 166-</b>						
178 ↔ 184	176 ↔ 182	91	77	78	<b>YOUNG GF 176-</b>						

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

YOUNGGF96-1A

=

YOUNGGF96-

+ 1

+ A




Profilo Di Contenimento

Finitura	Codice	Prezzo
Bianco	R55BOL01-A	
Silver	R55BOL01-B	
Cromo	R55BOL01-K	


**NB: Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia.**

## DATI TECNICI

### VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente  
COD. 1



aqua  
COD. 2




satin  
COD. 4

### FINITURA PROFILI



bianco  
COD. A

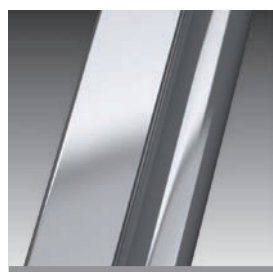

silver  
COD. B



cromo  
COD. K



### MANIGLIA



maniglia in metallo  
cromato  
interasse 140mm

Per informazioni  
altre maniglie  
vedi pag. 318

### OPTIONAL



Barra di sostegno ad angolo


Misure	Codice	Prezzo
15 cm	<b>R80LOU150-K</b>	
25 cm	<b>R80LOU250-K</b>	
35 cm	<b>R80LOU350-K</b>	
45 cm	<b>R80LOU450-K</b>	




Barra di sostegno 150 cm  
in dotazione solo con Young F

Finitura	Codice	Prezzo
bianco	<b>R80LUH15-A</b>	
silver	<b>R80LUH15-B</b>	
cromo	<b>R80LUH15-K</b>	

### COME RILEVARE LE MISURE

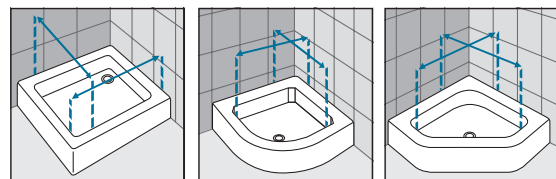


Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.




Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO

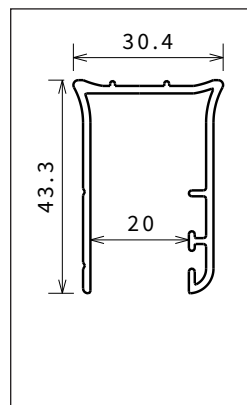

a muro

COD. P01YOUST-A  
P01YOUST-B  
P01YOUST-K

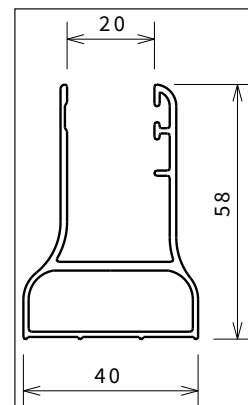

compensativi

COD. P04YOUST-A  
P04YOUST-B  
P04YOUST-K

Per ulteriori  
informazioni  
sui profili,  
vedi pag. 332