
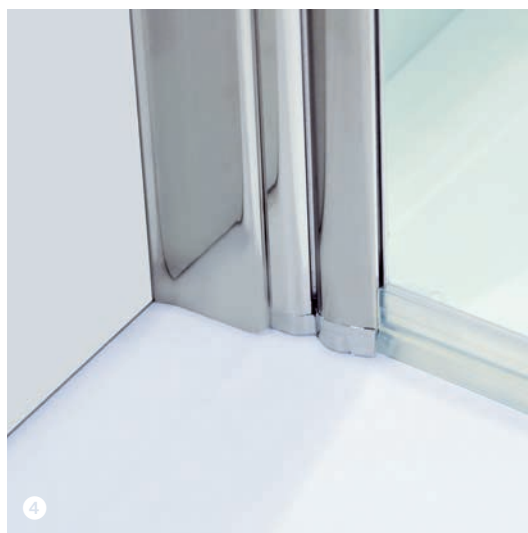
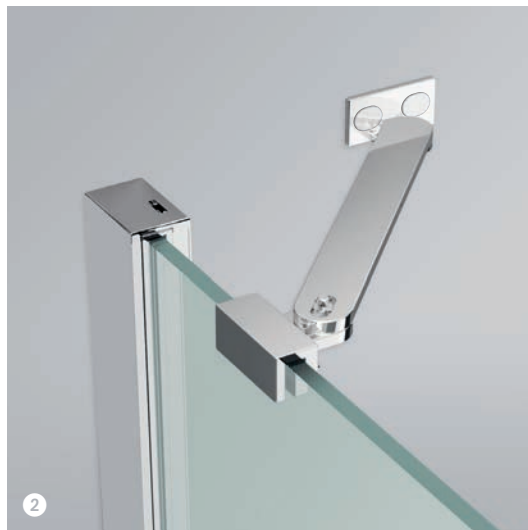


YOUNG

Un classico delle porte a battente Novellini

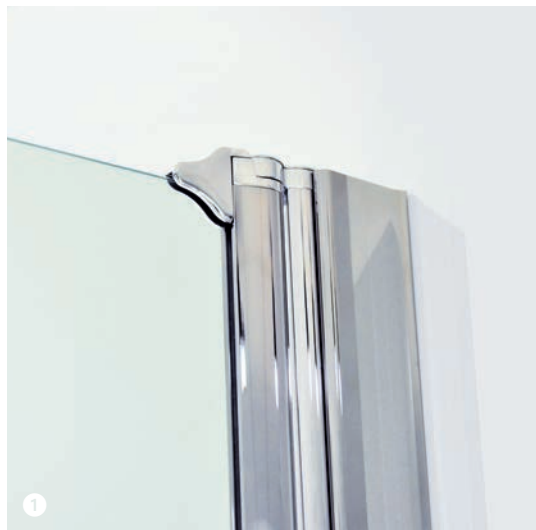

- 1 Cerniera in apertura a 90°/180°. 2 Barra di sostegno orientabile a 45°.
3 Maniglia in metallo cromato. 4 Guarnizioni inferiori per installazione a filo bordo interno del piatto.

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.
Impedisce la formazione del calcare e
dei batteri.
Solo su vetri trasparenti.



FINITURA CROMO PVD
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100%
ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica,
ecologica brillantezza resistente nel tempo.



YOUNG PENTAGONO



190 cm



6 mm




3 cm



p. 107

BOX DOCCIA PENTAGONALE AD ANGOLO,
APERTURA 2 ANTE BATTENTI E 2 FISSE

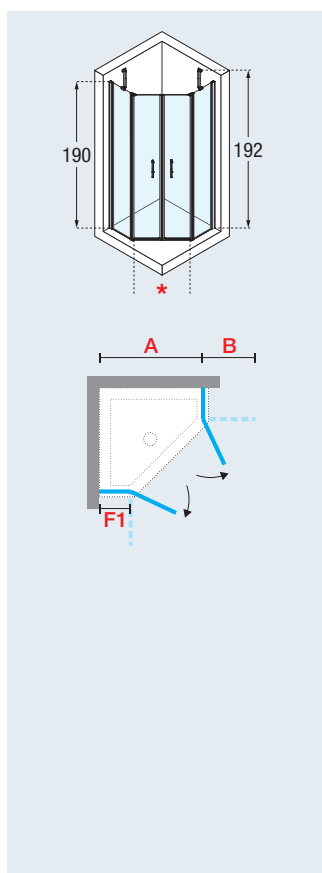

Misure				Codice	Scelta Vetro			Scelta Profilo / Prezzo		
Misura effettiva d'ingombro		Entrata	Ingombro anta esterno		1	2	4	A	B	K
A	F1	*	B		Trasparente	Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo
86 - 89	36	65	33	YOUNG P 90-						
96 - 99	46	65	33	YOUNG P 100-						


ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

YOUNGP90-1A = YOUNGP90- + 1 + A


NB: Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia.

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente
COD. 1



aqua
COD. 2




satin
COD. 4

FINITURA PROFILI



bianco
COD. A

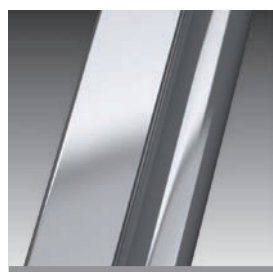

silver
COD. B



cromo
COD. K



MANIGLIA



maniglia in metallo
cromato
interasse 140mm

Per informazioni
altre maniglie
vedi pag. 318

OPTIONAL



Barra di sostegno ad angolo


Misure	Codice	Prezzo
15 cm	R80LOU150-K	
25 cm	R80LOU250-K	
35 cm	R80LOU350-K	
45 cm	R80LOU450-K	




Barra di sostegno 150 cm
in dotazione solo con Young F

Finitura	Codice	Prezzo
bianco	R80LUH15-A	
silver	R80LUH15-B	
cromo	R80LUH15-K	

COME RILEVARE LE MISURE

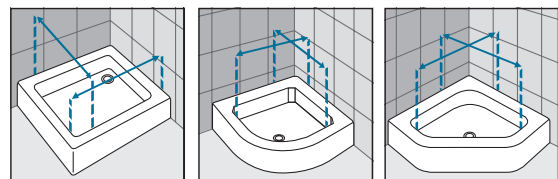


Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.




Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO

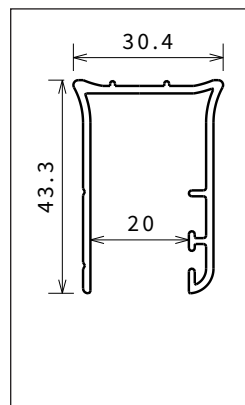

a muro

COD. P01YOUST-A
P01YOUST-B
P01YOUST-K

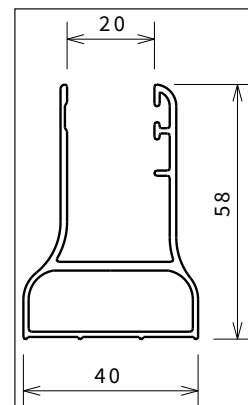

compensativi

COD. P04YOUST-A
P04YOUST-B
P04YOUST-K

Per ulteriori
informazioni
sui profili,
vedi pag. 332