


YOUNG

Un classico delle porte a battente Novellini

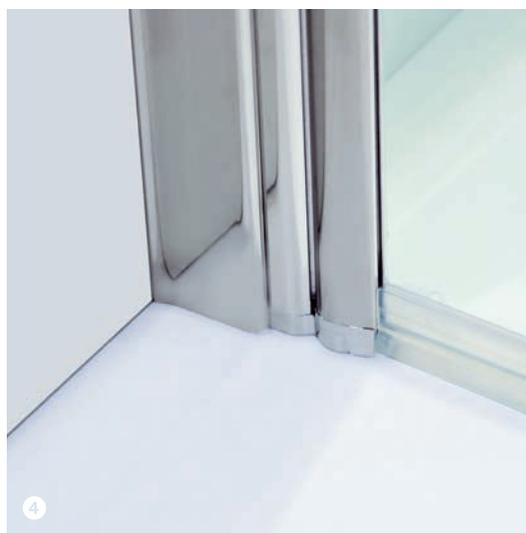

- 1 Cerniera in apertura a 90°/180°. 2 Barra di sostegno orientabile a 45°.
3 Maniglia in metallo cromato. 4 Guarnizioni inferiori per installazione a filo bordo interno del piatto.

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri.
Solo su vetri trasparenti.



FINITURA CROMO PVD
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.



YOUNG R2



190 cm



6 mm




3 cm



p. 107

BOX DOCCIA AD ANGOLO SEMICIRCOLARE,
APERTURA 2 ANTE BATTENTI E 2 FISSE

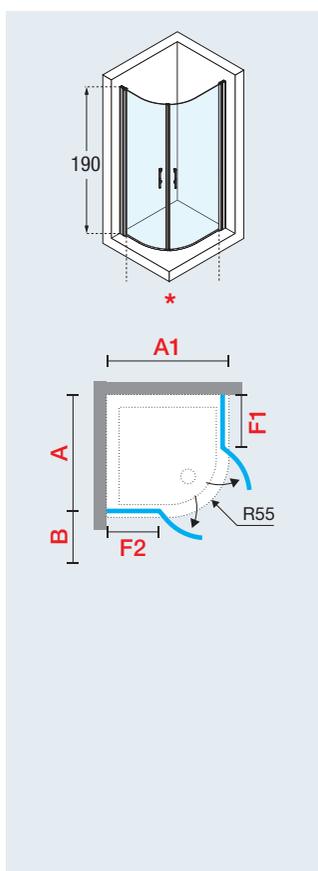

Misure							Codice	Scelta Vetro			Scelta Profilo Prezzo		
Misura effettiva d'ingombro				Entrata	Ingombro anta esterno		1	2	4	A	B	K	
A	A1	F1	F2	R	*	B	Trasparente	Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo	
76 ↔ 79	76 ↔ 79	22	22	55	71	34							
86 ↔ 89	86 ↔ 89	32	32	55	71	34							
96 ↔ 99	96 ↔ 99	42	42	55	71	34							
71 ↔ 74	86 ↔ 89	26	41	45,8	58	32							

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

YOUNGR80-1A = YOUNGR80- + 1 + A

NB: Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia.



Profilo di contenimento per 80, 90, 100

Finitura	Codice	Prezzo
Bianco	R55BOR01-A	
Silver	R55BOR01-B	
Cromo	R55BOR01-K	

Profilo di contenimento per 7590 e 9075

Finitura	Codice	Prezzo
Bianco	R55BOR7591-A	
Silver	R55BOR7591-B	
Cromo	R55BOR7591-K	

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente
COD. 1



aqua
COD. 2



satin
COD. 4

FINITURA PROFILI



bianco
COD. A



silver
COD. B



cromo
COD. K



MANIGLIA



maniglia in metallo
cromato
interasse 140mm

Per informazioni
altre maniglie
vedi pag. 318

OPTIONAL



Barra di sostegno ad angolo




Misure	Codice	Prezzo
15 cm	R80LOU150-K	
25 cm	R80LOU250-K	
35 cm	R80LOU350-K	
45 cm	R80LOU450-K	




Barra di sostegno 150 cm
in dotazione solo con Young F

Finitura	Codice	Prezzo
bianco	R80LUH15-A	
silver	R80LUH15-B	
cromo	R80LUH15-K	

COME RILEVARE LE MISURE




Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.




Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO

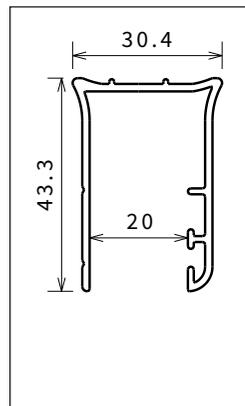

a muro

COD. P01YOUST-A
P01YOUST-B
P01YOUST-K

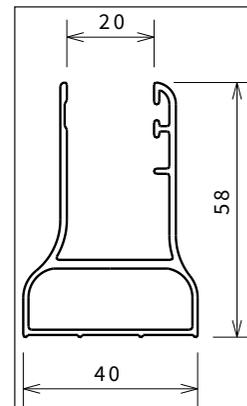

compensativi

COD. P04YOUST-A
P04YOUST-B
P04YOUST-K

Per ulteriori
informazioni
sui profili,
vedi pag. 332